BMTH3J - CONTADOR DE IMPULSO DIGITAL

Características principais

** Leitura permanente (Não requer alimentação externa)*
** Possui bateria interna de Lithium para 6 anos.*
** Totalização progressiva.*
** Display LCD de fácil visualização.*
** Totalização por tensão ou contato seco.*
** Modelo com reset em terminais.*
** Ligação elétrica por terminais a parafuso.*
** Tamanho compacto caixa em ABS, DIN 28x48mm.*
** Suporte para montagem em porta de painel.*

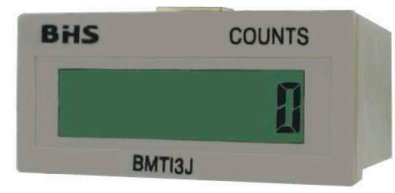

Características Técnicas			
Modelo		**BMTH3J-8L**	**BMTH3J-8V**
Sinal de entrada		Entrada contato seco	Entrada tensão (24 a 240Vca-Vcc)
Dígitos		8 dígitos	8 dígitos
Modo de operação		Somente em modo crescente	
Montagem		Porta do painel	
Alimentação		Bateria interna de 3Vcc	
Display		LCD (tamanho do display: 3mmx7mm)	
Intervalo de tempo		0~99999999	
Reset	Manual	Disponível	Disponível
	Terminal	Disponível	Disponível
Vida útil da bateria		Aprox. 6 anos a 25ºC	
Resistência de isolação		Min:100 MΩ (500Vcc)	
Tipo de entrada	Por tensão	24 a 240 vca/Vcc	
	Por contato seco	Maximo impedância em curto circuito ≤10KΩ. Tensão residual em curto circuito: 0,5V. Mínimo impedância em abertura ≥500KΩ.	
Tensão de isolamento		1.000 Vca 50/60Hz 1 minuto	
Vibração	Durabilidade mecânica	10 a 55 Hz, 0,75mm amplitude X,Y,Z 1 hora	
	Durabilidade mal-função	10 a 55 Hz, 0,75mm amplitude X,Y,Z 10 minutos	
Impacto	Durabilidade mecânica	300 m/s2 (aprox. 30G) em X,Y,Z	
	Durabilidade mal-função	100 m/s2 (aprox. 30G) em X,Y,Z	
Temperatura de operação		-5ºC a 40ºC	
Temperatura de armazenagem		-25ºC a 55ºC	
Umidade ambiente		35 a 85% (não condensável)	
Conexão		Parafuso	
Evolução		ABS, auto extinguível	
Peso		60g	

Reservamos o direito de alterações nas características e especificações sem aviso prévio

Medidas dimensionais

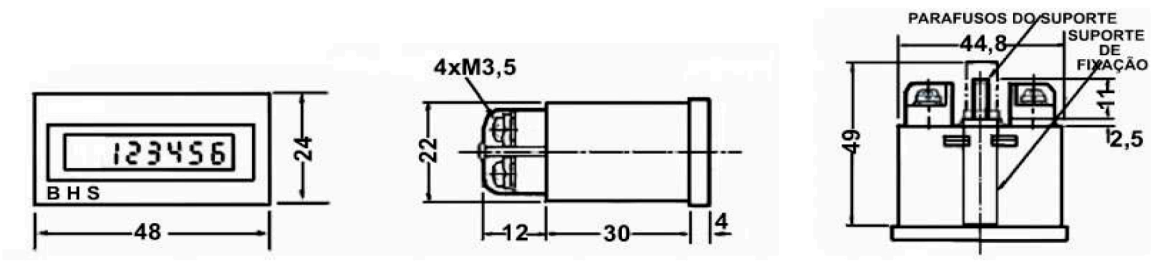

Conexões

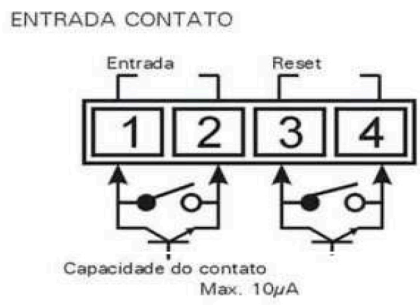

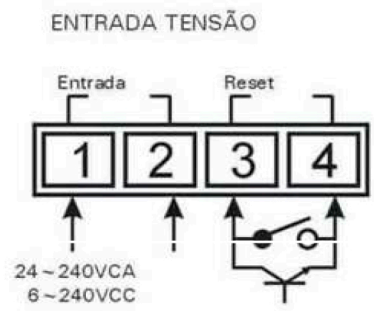

Reservamos o direito de alterações nas características e especificações sem aviso prévio