

HB7-EA -Botões de Comando Monobloco Ø 22mm (Plástico)

A linha de Botões de comando Monobloco HB7-EA com design moderno, confiável e baixo custo, perfeitamente adaptável aos painéis de controle.


Características :

Conformidade às Normas	IEC60947-5-1
Proteção contra choques elétricos	Classe II
Tensão Nominal de Isolação	Ui = 250V
Vida elétrica (AC-15)	
Potência (230Vca)	50VA - 50.000 ciclos
Potência (230Vca)	20VA - 500.000 ciclos
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	
funcionamento	-25°C ~ +40°C
estocagem	-40°C ~ +70°C
Proteção contra curtos-circuitos	4A fússível gG (cartucho)
Conexão por parafuso (seção)	
Mínima	0,5 mm ²
Máxima	2x1,5 mm ²
Marcação dos Bornes (contatos)	
NA	13 - 14
NF	23 - 24

Botões Monobloco Pulsante - Plástico - Φ 22mm

	Referência	Cor	Contatos Auxiliares
	HB7-EA25	preto	1 NA+1 NF
	HB7-EA35	verde	1 NA+1 NF
	HB7-EA45	vermelho	1 NA+1 NF
	HB7-EA55	amarelo	1 NA+1 NF
	HB7-EA65	azul	1 NA+1 NF

Dimensões (mm)

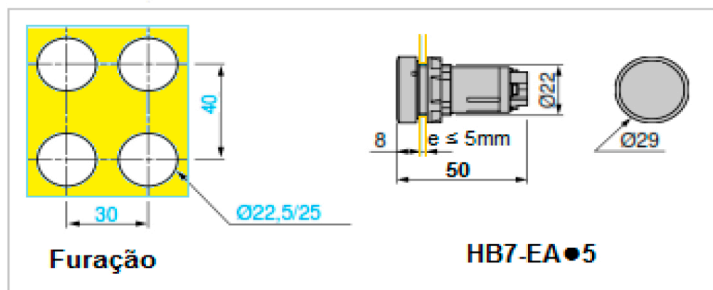

Reservamos o direito de alterações nas características e especificações sem aviso prévio