

Chaves Fim de Curso - Linha BFC-M Metálica

Principais Características



- * 3 entradas de cabos
- * Grau de proteção IP 65
- * Cabeçotes intercambiáveis entre todos os corpos
- * Longa vida mecânica
- * Conformidades IEC 60947-5-1, VDE 0660-200, DIN en 50041
- * Certificação : CCC, CE

Características Técnicas

Característica dos Corpos		
Materiais	Invólucro	Zamak injetado pintado
	Cabeçote	Alumínio e plástico injetado
	Pistão	Aço
	Tampa	Alumínio
Proteção		IP 65
Vida mecânica		10 x 10 ⁶
Dimensão do Corpo (L x P x H)		63 x 30 x 64mm
Temperatura ambiente	Serviço	-10°C ~ +60°C
	Estocagem	-20°C ~ +80°C
Peso - corpo com contatos		210g aprox.

Característica dos Contatos


Tensão do emprego Ue	10A 380V
Tensão de isolamento Ui	500V
Tensão de impedância Uimp	6KV
Capacidade elétrica	15A 220V
	10A 380V
Tipo	Ação brusca
Vida elétrica	200.000
Numero de contato	1NA+!NF

Designação	Referência	figura
Cabeçote com movimento retilíneo		
Pistão em aço para ataque vertical	BFC-M110	1
Pistão com roldana em aço para ataque por came	BFC-M102	2
Alavanca com roldana termoplástica 1 sentido lateral	BFC-M121	3
Cabeçote com movimento angular		
Alavanca com roldana termoplástica 2 sentido lateral	BFC-M115	4
Alavanca regulável com roldana em termoplástico	BFC-M141	5
Cabeçote multidirecional, elemento de comando flexível		
Haste flexível, acionamento em todos as direções	BFC-M106	6


F1

Medidas Dimensionais


BFC-M110 (1)

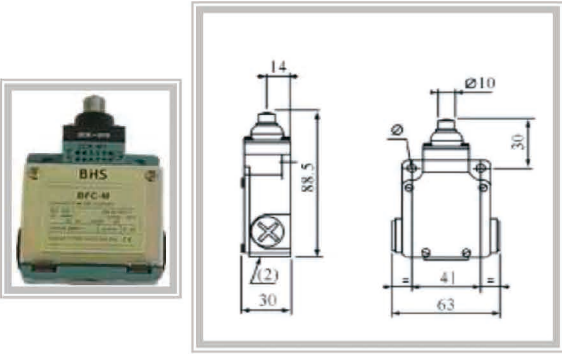


BFC-M121 (3)

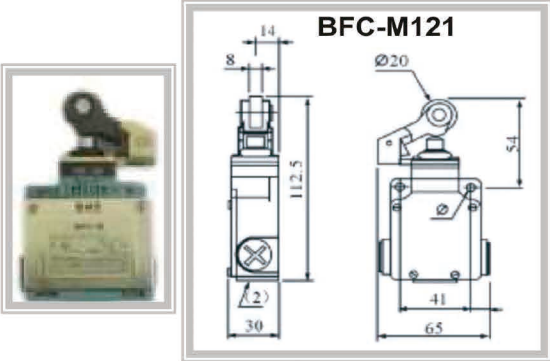


BFC-M102 (2)

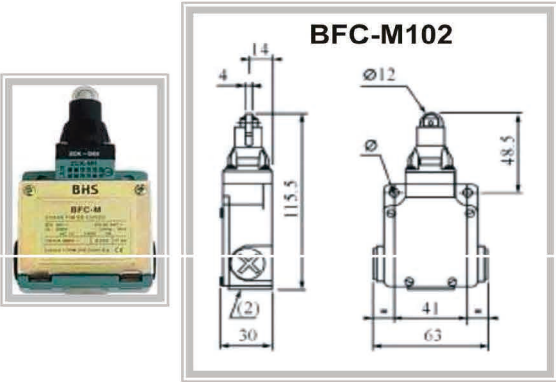


BFC-M106 (6)

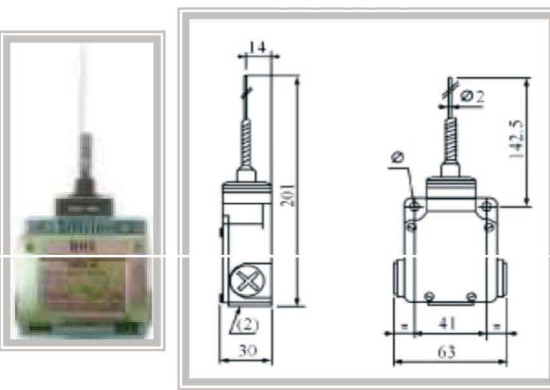

BFC-M115 (4)

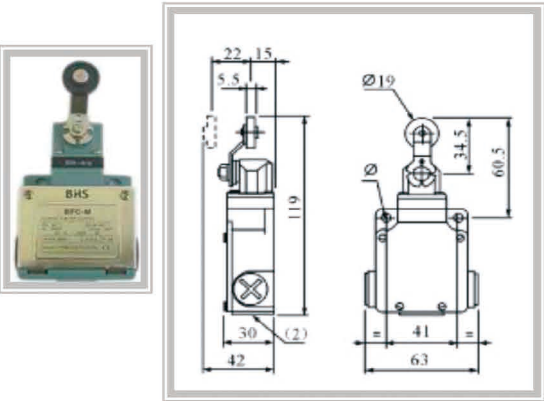

BFC-M141 (5)

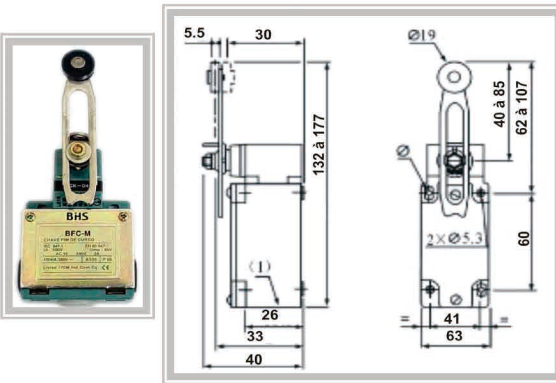

F2