

CONECTORES TERRA - BORNES LTU4

São elementos e sistemas cuja função principal é a união segura de condutores, tanto elétrica ou mecânica.

Características principais

Conformidade E-7-1, IEC60947-7-2, GB14048.7, GB14048.8





Área nominal de conexão aos cabos de 2,5mm² ~ 35,0mm²

Conexão por parafusos

Montagem em trilhos TS35

Contatos de materiais de cobre ou latão com camada de estanho.

Encapsulamento em Poliamida 6,6

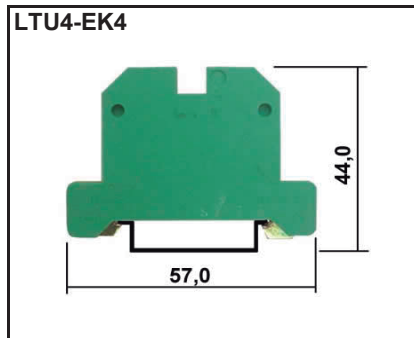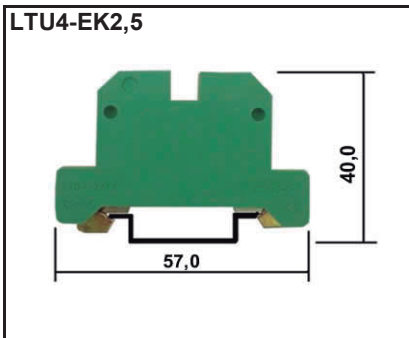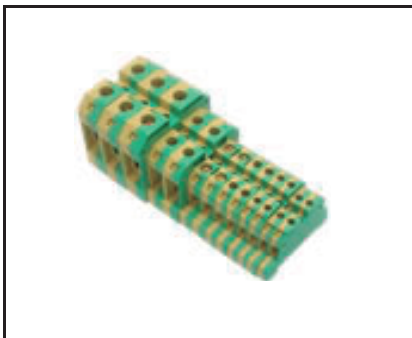

Característica Técnica

Espessura (mm) - tolerância+/-02mm

6,0

6,5

Cor

Verde-Amarelo

Verde-Amarelo

Área nominal

2,5mm²

4mm²

Máxima capacidade de conexão

Fios

0,5~4,0mm²

0,5~6,0mm²

Cabos

0,5~2,5mm²

0,5~4,0mm²

AWG

22~14

22~10

Decapagem do condutor

10,0mm

12,0mm

Poste

LTU4-EW35 (Bege)

LTU4-EW35 (Bege)

Trilho de fixação



TS35

TS35

Identificador

LTU4-DK

LTU4-DK

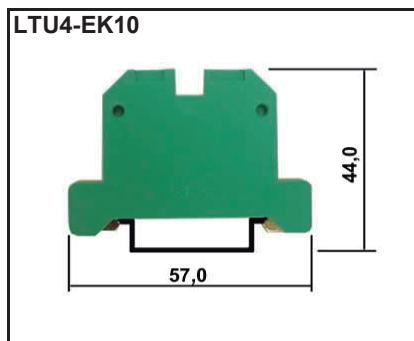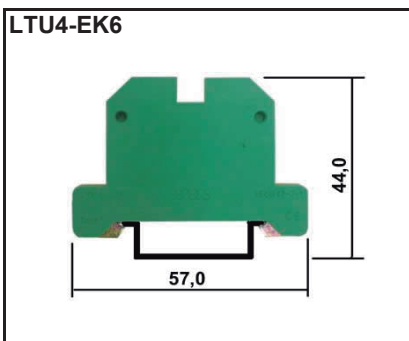

Característica Técnica

Espessura (mm) - tolerância+/-02mm

8,0

10,0

Cor

Verde-Amarelo

Verde-Amarelo

Área nominal

6mm²

10mm²

Máxima capacidade de conexão

Fios

1,5~6,0mm²

1,5~16,0mm²

Cabos

0,5~6,0mm²

0,5~10,0mm²

AWG

22~8

20~8

Decapagem do condutor

12,0mm

12,0mm

Poste

LTU4-EW35 (Bege)

LTU4-EW35 (Bege)

Trilho de fixação


TS35

TS35


Identificador

LTU4-DK


LTU4-DK

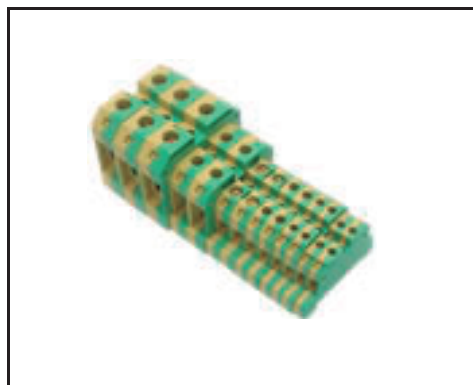

LTU4-EK16



LTU4-EK35



Característica Técnica

Espessura (mm) - tolerância+/-02mm	12,0	16,0
Cor	Verde-Amarelo	Verde-Amarelo
Área nominal	16mm ²	35mm ²
Máxima capacidade de conexão		
Fios	2,5~16,0mm ²	6~50,0mm ²
Cabos	4~16,0mm ²	10~35,0mm ²
AWG	12~6	10~2
Decapagem do condutor	15,0mm	20,0mm
Poste	LTU4-EW35 (Bege)	LTU4-EW35 (Bege)
Trilho de fixação	TS35	TS35
Identificador	LTU4-DK	LTU4-DK

Reservamos o direito de alterações nas características e especificações sem aviso prévio



TECNOPARTES
RIO DE JANEIRO