

Chaves Rotativas LW26GS - Travamento por cadeado

As chaves rotativas da linha LW26GS da BHS de acionamento manual têm aplicações em diversas finalidades, como por exemplo: comandos elétricos, partida de motores, circuitos de medição, maquinas em geral e outros.A construção dessas chaves são de manobras tipo disco, com a função travamento por cadeado (até 4 cadeados).

Funções da chaves:

- * Liga-desliga
- * Travamento por cadeado
- * Até 4 cadeados




Características Técnicas						
Tipo			L-20	L-32	L-63	
Corrente térmico Max. (Ith max.) (A)			20	32	63	
Tensão de isolamento Ui (V)			690	690	690	
Capacidade de disjunção						
AC 3 - AC 23						
Corrente de emprego I _{em} (A)			11	22	36	
Potência	110V	cv/kW	1,5 / 1,1	2,3 / 1,7	5,2 / 3,8	
60Hz	220V	cv/kW	3 / 2,2	4,5 / 3,3	10,2 / 7,5	
Monofásico	380V	cv/kW	5,2 /3,8	8,2 / 6	17,7 / 13	
Potência	220V	cv/kW	6 / 4,4	9 / 6,6	20,4 / 15	
60Hz	380V	cv/kW	10,2 / 7,5	15 / 11	29,9 /22	
	440V	cv/kW	12,2 / 9	16,3 /12	35,4 / 26	
Trifásico	500V	cv/kW	13,6 / 10	17,7 / 13	38,1 / 28	
AC 4						
Corrente de emprego I _{em} (A)			3,5	11	15	
Potência	110 V	cv/kW	0,3 / 0,5	1 / 0,7	2 / 1,5	
60Hz	220V	cv/kW	1,4 / 1	1,8 / 1,3	4,1 / 3	
Monofásico	380V	cv/kW	2 / 1,5	3,4 / 2,5	6,8 / 5	
Potência	220V	cv/kW	2,4 / 1,8	3,7 / 2,7	8,2 / 6	
60Hz	380V	cv/kW	4,1 / 3	6,8 / 5	12,2 / 9	
	440V	cv/kW	4,8 / 3,6	7,1 / 5,2	13,6 / 10	
Trifásico	500V	cv/kW	5,4 / 4	8,1 / 6	14,9 /11	
AC 1 - AC 21						
Carga resistiva I _e =I _{th} (A)			20	32	63	
Potência	110V	kW	2,1	3,3	6,6	
60Hz	220V	kW	4,2	6,7	13	
Monofásico	380V	kW	7,2	11,5	23	
AC 2 - AC 22						
Corrente de emprego I _{em} (A)			15	30	57	
Potência	110 V	cv/kW	*	*	*	
60Hz	220V	cv/kW	*	*	*	
Monofásico	380V	cv/kW	*	*	*	
Potência	220V	cv/kW	7,1 / 5,2	10,9 / 8	24,5 / 18	
60Hz	380V	cv/kW	12,2 / 9	20,4 / 15	42,2 / 31	
	440V	cv/kW	15 / 11	23,1 / 17	50,3 / 37	
Trifásico	500V	cv/kW	17 / 12,5	27,2 / 20	57,1 / 42	
Vida mecânica sem carga			60X10 ⁴ ligações, frequência máxima de 120 ligações por hora			
Vida mecânica sob carga			20X10 ⁴ ligações em AC-15 máxima de 300 ligações por hora			
Montagem			Em qualquer posição, sem restrição.			
Temperatura ambiente			-20°C ~ +50°C			
Altitude			2000 mts			
Conformidades			IEC 60947-3 , VDE 0660 part 107			
Certificações			CE, CCC			
Dimensões			M1	M2	M3	

Reservamos o direito de alterações nas características e especificações sem aviso prévio

Medida Dimensional

LW26GS-32/63

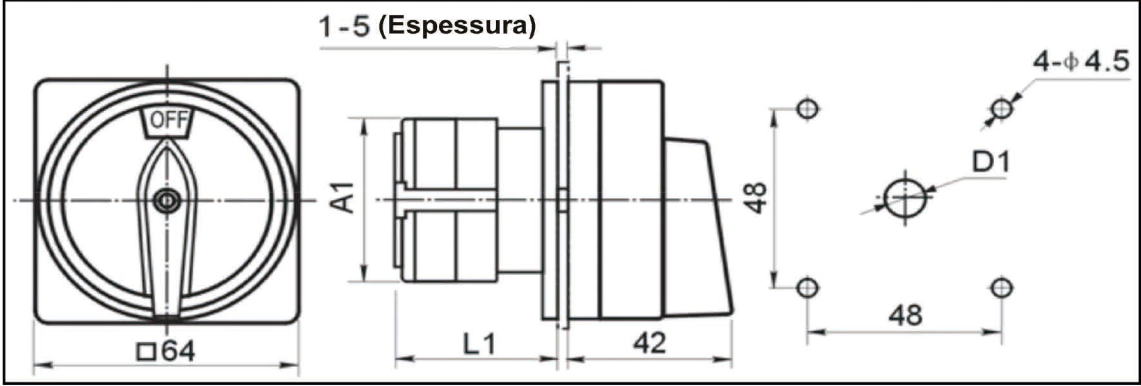

Dimensões e instalações							
Modelo	Tipo	Dimensões (mm)		Medidas de instalação (mm)			
		A1	L1	a	b	d1	d2
LW26GS-20	M1- Quadrado	43	31,6	48	48	Ø10	Ø4,5
LW26GS-32	M2- Quadrado	58	55	48	48	Ø10	Ø4,5
LW26GS-63	M3- Quadrado	66	72,5	48	48	Ø10	Ø4,5

Reservamos o direito de alterações nas características e especificações sem aviso prévio