

Sensor de Nível para líquidos

Montagem lateral externa - rosca 1/2"NPT

LA22N-40

Material

PP - Polipropileno



Funcionamento Movimento do lutuador magnético abre/fecha um contato elétrico (reed switch).

- Destaques**
- Compacto e de baixo custo;
 - Comutação On/Of;
 - Funcionamento NA ou NF (SPST), girando-se o sensor em 180° na montagem.

- Aplicações típicas**
- Sinalização e controle de nível de líquidos;
 - Automação de bombas.



Produtos químicos exigem ensaios prévios de compatibilidade com o material do Sensor.
Não indicado para combustíveis.

Líquidos com partículas ferrosas exigem prévia análise técnica: o Sensor possui componente magnético em seu interior.


Especificações técnicas

Pressão máxima de trabalho	2bar
Temperatura de trabalho	-10°C a 100°C
Densidade mínima do líquido (SG)	0,68
Vedação	Fita vedante
Conexão elétrica	Cabo 2 x 0,5mm² x 40cm
Grau de proteção	IP66
Contato elétrico	Reed Switch 20W/VA

Tensão de Trabalho	Potência Máxima	Corrente Máxima	Corrente de Pico
110Vac	20VA	0,2A	0,5A @20ms
220Vac	20VA	0,1A	0,5A @20ms
5Vdc	2,5W	0,5A	1A @20ms
12Vdc	5W	0,5A	1A @20ms
24Vdc*	10W	0,5A	1A @20ms

*Se contator, uso obrigatório do Filtro Supressor de Ruídos KD

Para 24Vac, entre em contato com a ICOS!

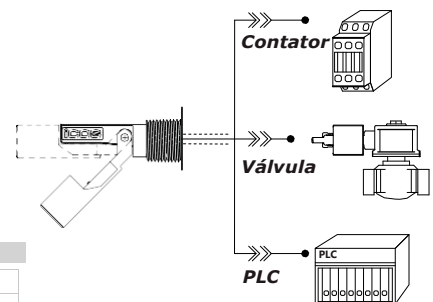


Importante! Ligação do Sensor com:

- Cabo maior do que 10 metros.
- CLP, relé de tempo, inversor de frequência.

É obrigatório uso de resistor em série.

Dimensões (mm) e Peso

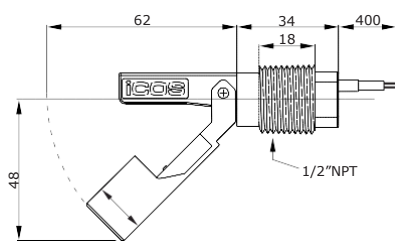

Montagem

NA
Funcionamento
Normalmente Aberto

NF
Funcionamento
Normalmente Fechado

180°

